

S-MATE

SONOFF




eWeLink-Remote Switch Mate

User Manual V1.0

Въвеждане

S-MATE2 е превключвател, захранван от батерии, който може да се използва за свързване на обикновени кобилични или импулсни превключватели без необходимост от неутрална линия. Може да се използва като подустройство eWeLink-Remote и да се добави към шлюза eWeLink-Remote за локално управление. В допълнение, той може да постигне връзка със смарт устройства, чрез настройка на интелигентни сцени.

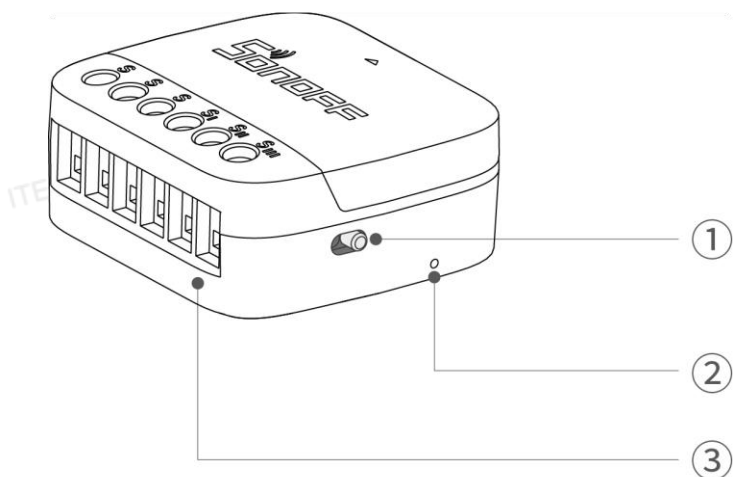

① DIP превключвател


(2) LED индикатор

- Мига веднъж бързо: Промяна на състоянието на външния превключвател
- Мига 3 пъти бързо: Типът външен превключвател е превключен успешно
- Мига 3 пъти бързо: Състоянието на външния превключвател се променя и устройството е в състояние на изтощена батерия

(3) Портове за окабеляване

DIP Switch

Фабричният режим по подразбиране на това устройство е режим на превключвател (Фигура (1)). Ако устройството е свързано към моментен превключвател, моля, завъртете DIP превключвателя наляво (Фигура (2)), LED индикаторът ще мига 3 пъти бързо след успешно превключване на режима на превключване.

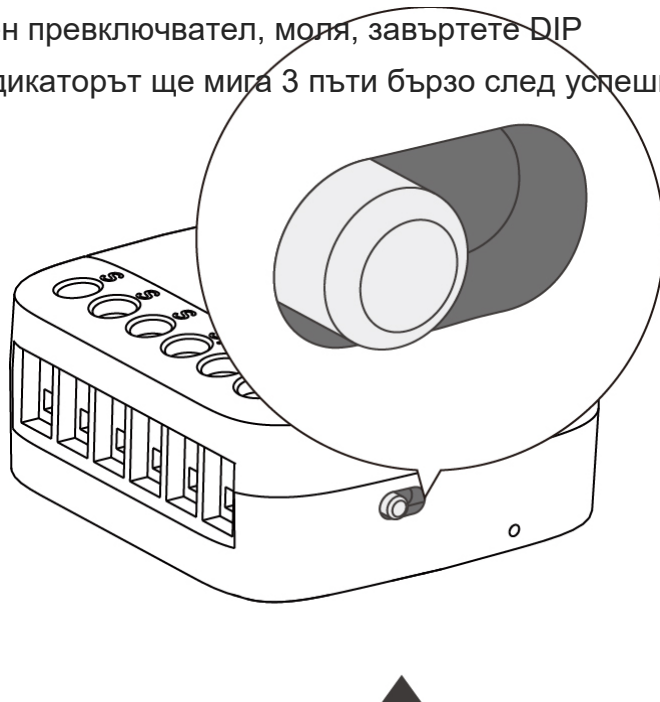

Фигура (1) Режим на превключвател


Фигура (2) Режим на моментно превключване

Specification


Model	S-MATE2
MCU	AK803
Input	3.0V ---
Wireless Connectivity	2.4G
Battery Model	CR2477
Net Weight	26.8g
Dimension	40.3x37.4x18.3mm
Color	White
Casing Material	ABS
Applicable Place	Indoor
Working Temperature	-10℃~40℃
Working Humidity	5%~95% RH, non-condensing
Certified Compliance	CE/FCC/ISED/RoHS

Инсталация

1. Извадете изолационния лист на батерията.

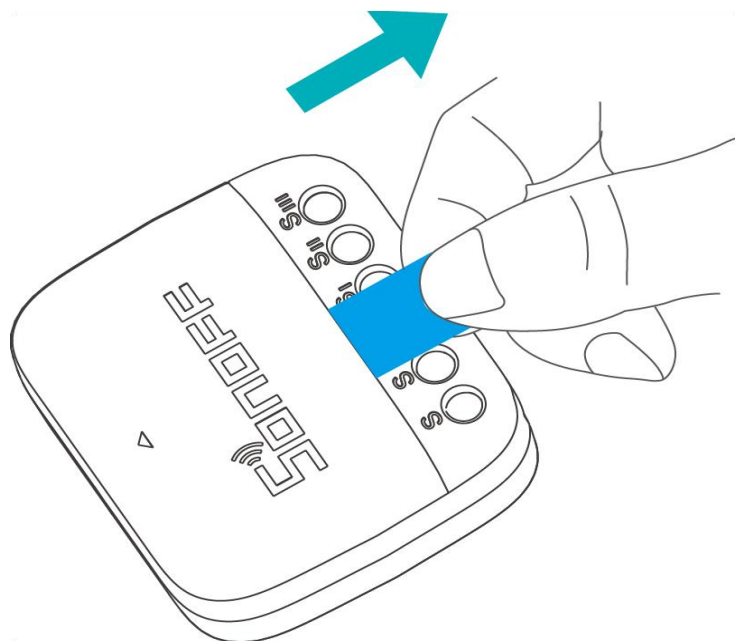


2. Power off

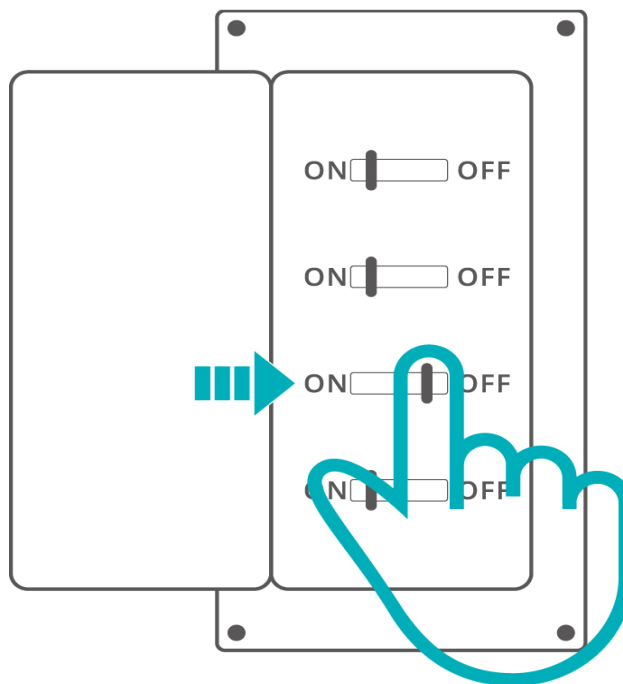


*Моля, за инсталацията и поддръжката на устройството ползвайте професионален електротехник. За да избегнете опасност от токов удар, не променяйте връзките и не се докосвайте до клемния конектор, докато устройството е включено!

2. Инструкция за окабеляване

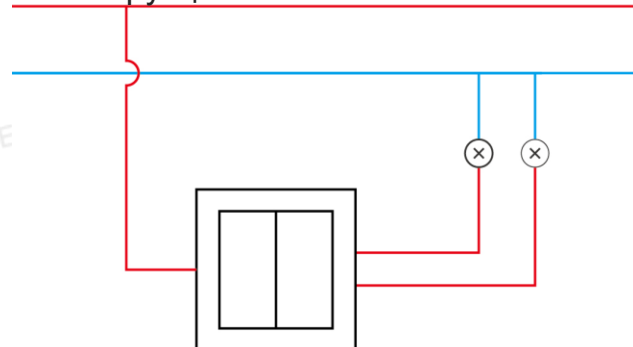

>


After:

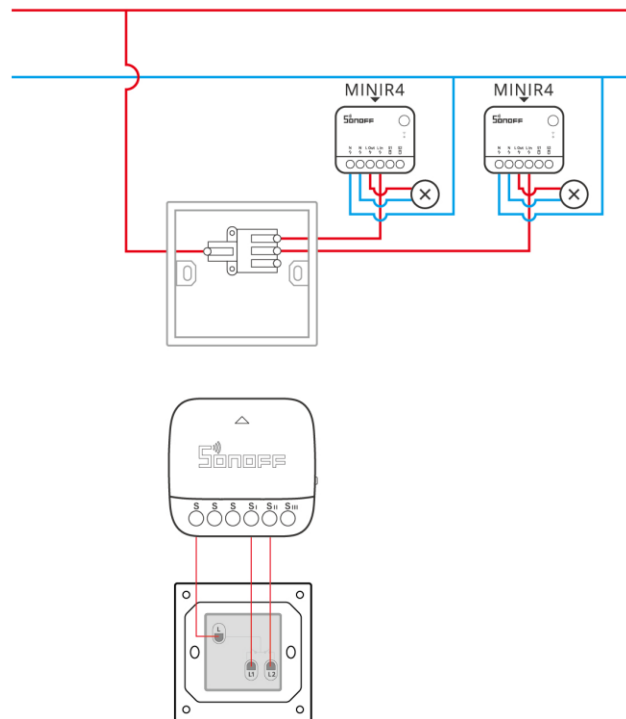

* S-MATE2 трябва да работи с отдалечен шлюз eWelink. (Тук MINIR4 действа като отдалечен шлюз eWelink.)


Добавяне на устройството

1

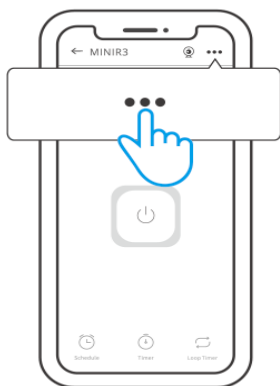


Кликнете върху "... "на началната страница на шлюза

2

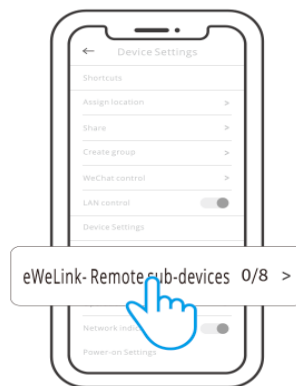


Моля, щракнете върху "eWeLink-Remote-devices" в настройките на устройството.

3

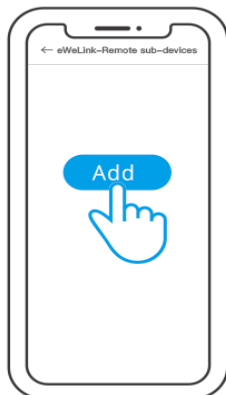


Кликнете върху бутона "Добавяне", за да поставите шлюза eWeLink-Remote в режим на обучение.

4

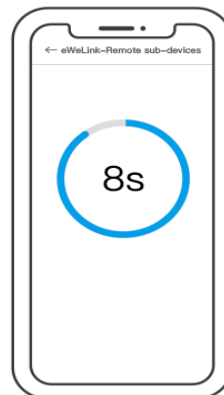


Щракнете бутона на подустройството за 10 секунди.

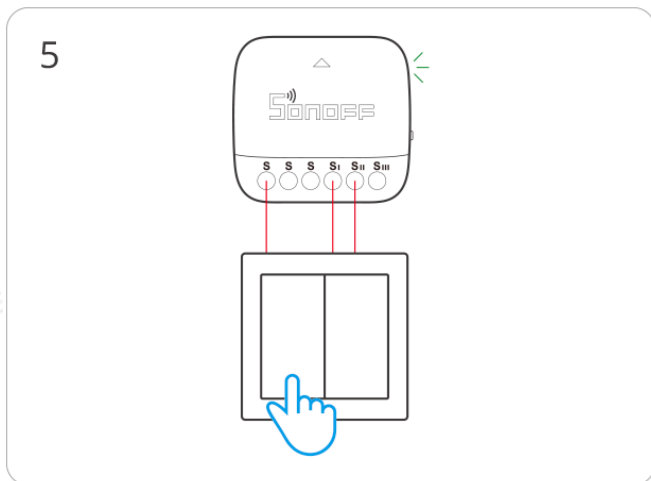


Щракнете върху бутона
на подустройството, за да
добавите устройството

Интелигентни сцени


Подустройството **eWeLink-Remote** може да се използва само като задействащо устройство, а не като изпълняващо устройство.

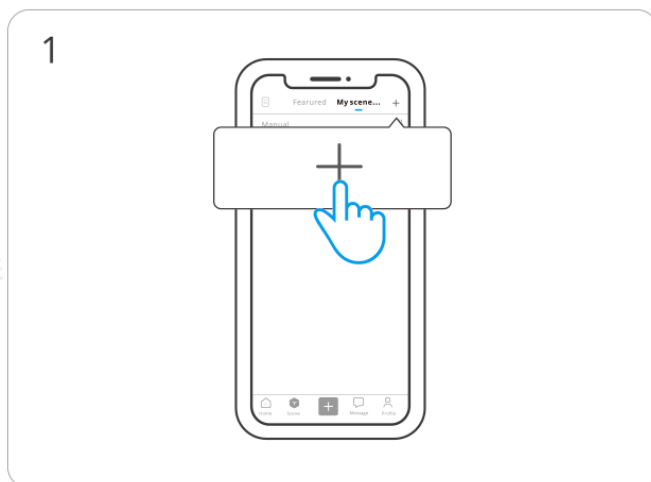


Натиснете "+" на
страницата на
сцената, за да
добавите нова сцена

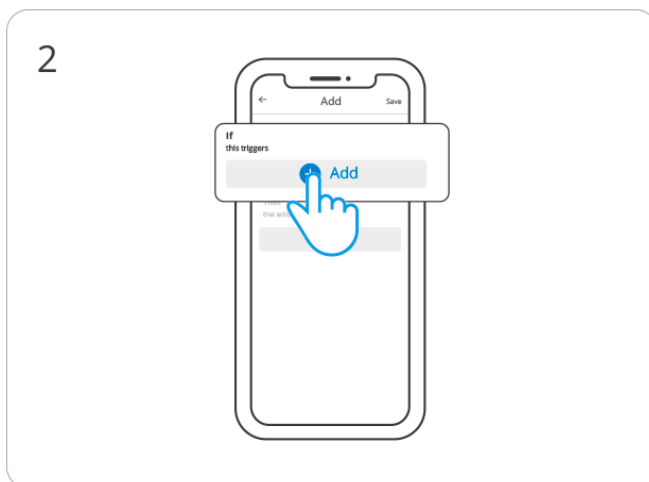


Изберете "Добавяне" тригери

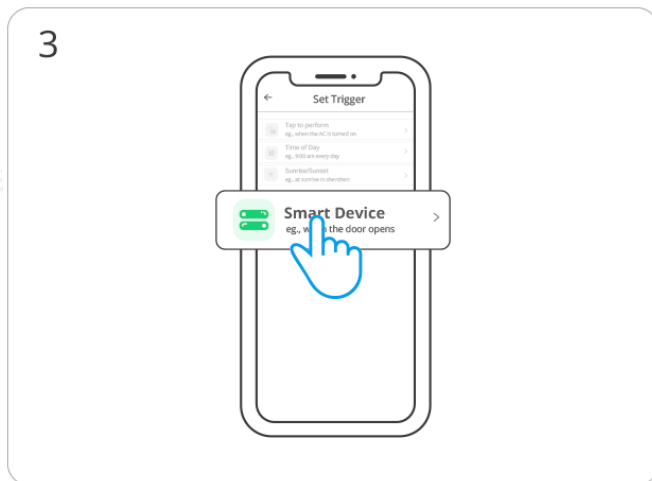


Изберете "Смарт устройство"
стъпките

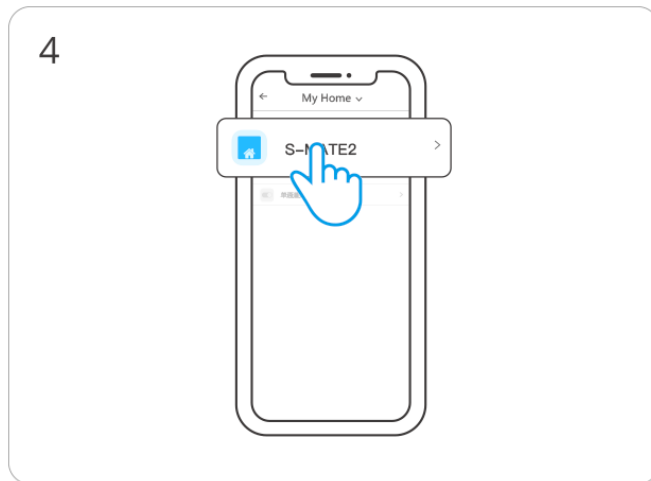

Изберете "S-MATE2" и следвайте
за да конфигурирате условията

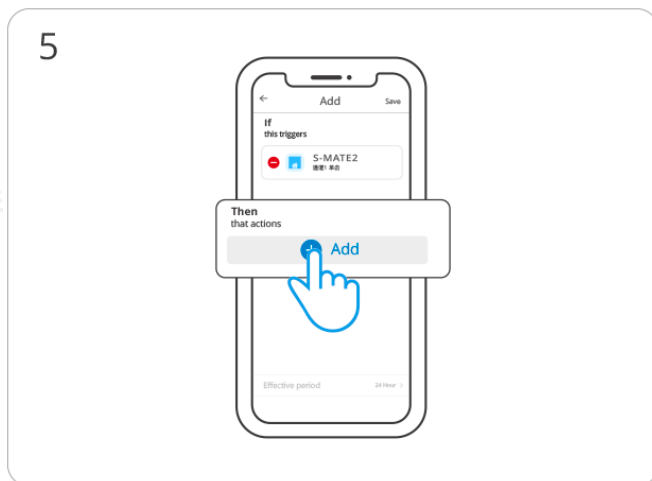

Добавяне на свързаното устройство

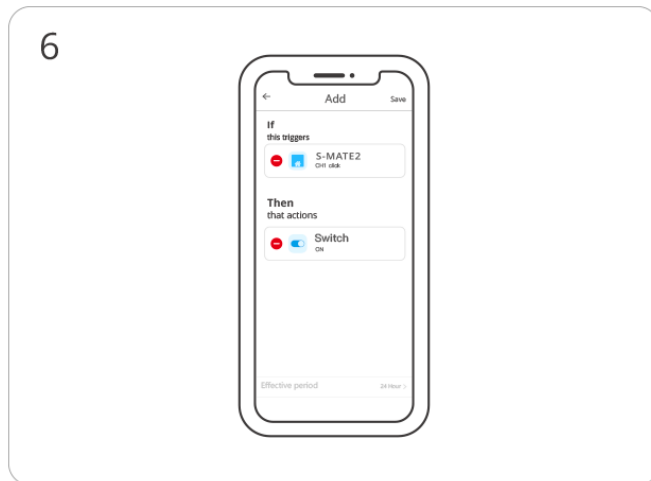

Завършете настройката на сцената

Съвместим шлюз eWeLink-Remote



<https://sonoff.tech/product-review/product-insight/what-is-ewelink-remote-control/>

Това устройство е свързано към обикновен превключвател и се използва заедно с продукт, който осигурява **функцията за шлюз eWeLink-Remote**. Кликнете върху изображението или въведете адреса на уебсайта, за да видите съвместими продукти.

Предупреждение на FCC

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Експлоатацията е предмет на следните две условия:

1. Това устройство не може да причинява вредни смущения и
 2. Това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.
2. Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с

инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения в конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения в радио или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

— Преориентирайте или преместете приемната антена.

— Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

— Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът .

— Консултирайте се с дилъра или опитен радио/телевизионен

техник за помощ. Декларация за излагане на радиация на FCC:

Това оборудване отговаря на ограниченията на FCC за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се монтира и работи на минимално разстояние от 20 см между радиатора и тялото ви. Този предавател не трябва да се намира съвместно или да работи заедно с друга антена или предавател.

Известие за ISED

Това устройство съдържа освободени от лиценз предаватели/приемници, които отговарят на освободените от лиценз RSS(и) на Канада за иновации, наука и икономическо развитие.

Експлоатацията е предмет на следните две условия:

(1) Това устройство може да не причинява смущения.

(2) Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа на устройството.

Този цифров апарат от клас В отговаря на канадския ICES-003.

Това устройство отговаря на RSS-247 на Industry Canada.

Работата е подчинена на условието това устройство да не причинява вредни смущения.

Освободеният от лиценз предавател/приемник, съдържащ се в този апарат, отговаря на RSS на Канада за иновации, наука и икономическо развитие, приложим за радиоапарати

освободен от лиценз. Операцията е разрешена при следните две условия:

(1)Апаратурата не трябва да причинява смущения;

(2)Апаратурата трябва да приема всички възникнали радиочестотни смущения, дори ако има вероятност смущенията да повлияят на работата на устройството.

Това цифрово устройство от клас В отговаря на канадския стандарт ICES-003.

Това устройство отговаря на стандарта RSS-247 на Industry Canada. Работата е подчинена на условието това устройство да не причинява вредни смущения.

Декларация за излагане на радиация на ISED

Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация ISED, определени за неконтролирана среда.

Това оборудване трябва да се монтира и работи на минимално разстояние от 20 см между радиатора и тялото ви.

Този предавател не трябва да се намира съвместно или да работи заедно с друга антена или предавател.

Това оборудване отговаря на граничните стойности на излагане на радиация ISED, установени за неконтролирана среда.

Това оборудване трябва да се инсталира и работи на поне 20 см от нагревателя или тялото ви.

Този предавател не трябва да се намира съвместно или да работи заедно с друга антена или предавател.

Предупреждение за SAR

При нормално използване на това оборудване трябва да се поддържа на разстояние от най-малко 20 см между антената и тялото на потребителя.

При нормални условия на употреба това оборудване трябва да се поддържа на разстояние най-малко 20 см между антената и тялото на потребителя.

WEEE Предупреждение



Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване на определен пункт за събиране за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на тези пунктове за събиране.

EU Декларация за съответствие

С настоящото Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип S-MATE2 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://sonoff.tech/usermanuals>



Не поглъщайте батерията, опасност от химическо изгаряне. Този продукт съдържа клетъчна батерия с монета/бутон.

Ако клетъчната батерия се погълне, това може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и може да доведе до смърт.

Пазете новите и използваните батерии далеч от деца.

Ако отделението за батерии не се затваря здраво, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.

Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или поставени в някоя част на тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.

Подмяна на батерия с неправилен тип, която може да наруши предпазната мярка (например в случай на някои видове литиеви батерии).

Изхвърляне на батерия в огън или гореща фурна, или механично смачкване или рязане на батерия, което може да доведе до експлозия.

Оставяне на батерия в среда с изключително висока температура, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

Батерия, подложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.

За СЕ честота:

Работна честота: 2426MHz

RF Изходна мощност: ≤10dBm



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

Service email: support@itead.cc



FR

Cet appareil
et sa piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !